


オイルサービスタンク

SST

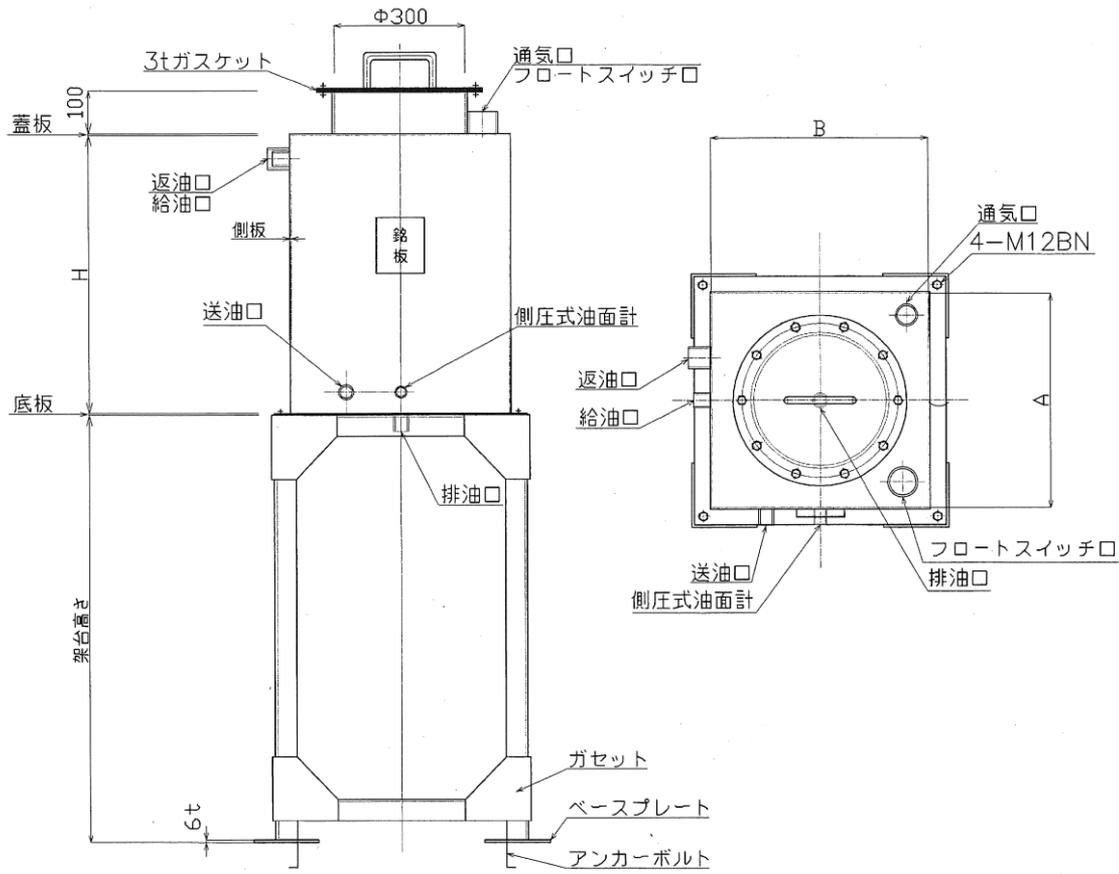

単位: mm

型式	申請容量 (L)	寸法			板厚			質量(kg)
		A	B	H	蓋板	側板	底板	
SST-90	90	400	400	600	4.5	4.5	4.5	45
SST-150	150	500	500	650	4.5	4.5	4.5	60
SST-200	200	600	600	600	4.5	4.5	4.5	70
SST-300	300	650	700	700	4.5	4.5	4.5	85
SST-500	500	800	800	850	4.5	4.5	4.5	170
SST-950	950	1000	1000	1050	4.5	4.5	4.5	250

- 防 錆 外面 錆止め塗装
- フロートスイッチ 防爆、ON OFF制御式(別途)
- 液 面 計 高さ目盛、側圧式(別途)
- 備 考 円筒形も製作承ります

注 給油口、送油口、返油口、排油口、通気口、梯子等の取付位置は、タンクの据付位置に適合させる。